


Maxi

10,5 mm Rainure / Languette



Données techniques	
Fabriqué suivant :	Norme européenne NF EN 13489 - 2017
Dimensions des lames :	10,5 x 100 x 833/ 1000 mm
Parement :	env. 3,5 mm
Structure :	en 2 plis, parement en bois noble, contre-parement en pin nordique Parement env. 3,5 mm Contreparement 7,0 mm
Nb. de lames / m ² par colis :	1000 mm: 26 lames droites/ 2,6 833 mm: 20 lames droites/ 1,667
Nb. colis / m ² par palette :	1000 mm: 32/ 83,2 833 mm: 50/ 83,35
Nb. d'éléments avec parement abouté par colis / plus Petite longueur en mm :	2/ 500
Poids par colis / palette en kg :	1000 mm: 15/ 480 833 mm: 9,35/ 468
Chauffage au sol :	Très bien adapté
Réaction au feu ¹⁾ :	Dfl-s1 ou Cfl-s1 en fonction des essences et du traitement de la surface
Emission de formaldéhyde ²⁾ :	E1
Contenu en Pentachlorophénol (PCP) ²⁾ :	non-déTECTABLE
Mise en oeuvre ²⁾ :	Pose collée, DTU 51.2.
Résistance au glissement :	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Matt USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Résistance à l'abrasion :	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Coefficient de conductivité thermique ²⁾ :	0,15 W/ (m.K)
Résistance thermique ⁵⁾ :	0,07 m ² · K/ W

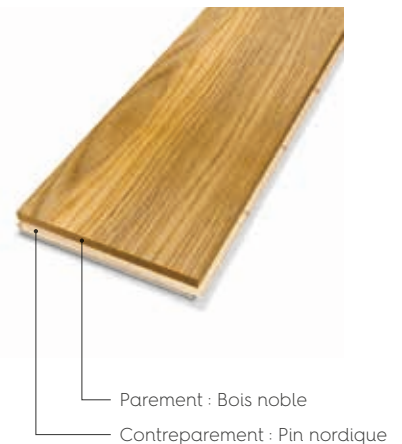

DOP 4658


www.blauer-engel.de/uz176

BOEN AS
EN 14342


¹⁾ selon DIN EN 13501-1, ²⁾ selon DIN 14342, ³⁾ selon ENV 13696,

⁴⁾ selon DIN 68861, ⁵⁾ selon EN 12524