


Fischgrät Click

14 mm Click

| Technische Daten | |
|---|--|
| Produziert nach: | Europäische Parkettnorm EN 13489 - 2017 |
| Dielenformat: | 14 x 138 x 690 mm |
| Deckschicht: | ca. 3,5 mm |
| Aufbau: | 3-schichtig; Deckschicht aus Edelholz, Mittellage aus HDF, Unterlage aus Fichtenholz Deckschicht ca. 3,5 mm Mittellage 8,8 mm Unterlage 1,7 mm |
| Profil: | 5G Click Verbindung, nicht mit anderen BOEN Produkten kombinierbar |
| Verlegeart: | schwimmend oder verklebt |
| Dielen Anzahl/ m ² pro Paket: | 10/ 0,95 A-Dielen und B-Dielen als separate Artikel |
| Paket Anzahl/ m ² pro Palette: | 49/ 46,55 |
| Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/ kürzeste Länge in mm: | - |
| Gewicht pro Paket/ Palette in kg: | 10/ 490 |
| Fußbodenheizung: | Gut geeignet |
| Brandverhalten ¹⁾ : | Dfl-s1 |
| Formaldehydabgabe ²⁾ : | E1 |
| Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) ²⁾ : | nicht nachweisbar |
| Dichte kg/ m ³ ²⁾ : | ca. 600 |
| Rutschverhalten: | Live Natural USRV 40 ²⁾ |
| Abriebfestigkeit: | - |
| Wärmeleitfähigkeit ²⁾ : | 0,15 W/ (m·K) |
| Wärmedurchlasswiderstand ⁵⁾ : | 0,08 m ² · K/ W |



5G
Click System

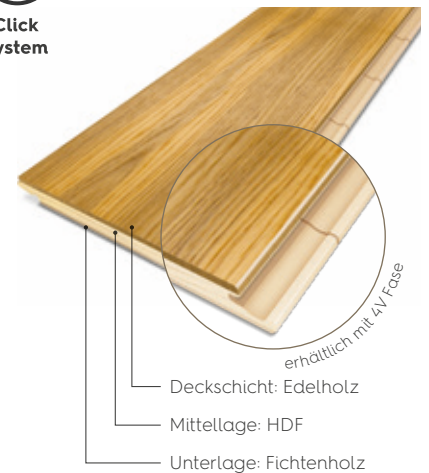

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



www.realwood.eu

¹⁾ nach DIN EN 13501-1, ²⁾ nach DIN 14342, ³⁾ nach ENV 13696,

⁴⁾ nach DIN 68861, ⁵⁾ nach EN 12524