


Chaletino

15 mm Nut/Feder

| Technische Daten | |
|---|---|
| Produziert nach: | Europäische Parkettnorm EN 13489 - 2017 |
| Dielenformat: | 15 x 300 x 2750 mm |
| Deckschicht: | ca. 3,5 mm |
| Aufbau: | 3-schichtig; Deckschicht aus Edelholz, Mittel- und Unterlage aus Fichtenholz Deckschicht ca. 3,5 mm Mittellage 8,8 mm Unterlage 3,5 mm |
| Dielen Anzahl/ m ² pro Paket: | 2/ 1,65 |
| Paket Anzahl/ m ² pro Palette: | 39/ 64,35 |
| Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/ kürzeste Länge in mm: | - |
| Gewicht pro Paket/ Palette in kg: | 14/ 546 |
| Fußbodenheizung: | Gut geeignet |
| Brandverhalten ¹⁾ : | Dfl-s1 |
| Formaldehydabgabe ²⁾ : | E1 |
| Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) ²⁾ : | nicht nachweisbar |
| Dichte kg/ m ³ ²⁾ : | ca. 600 |
| Rutschverhalten: | Live Natural geschliffen/gebürstet: URSV 40, R10 |
| Wärmeleitfähigkeit ²⁾ : | 0,15 W/ (m·K) |
| Wärmedurchlasswiderstand ⁵⁾ : | 0,1 m ² · K/ W |

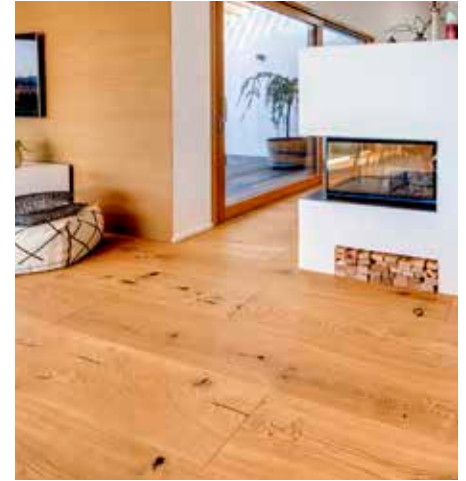

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



¹⁾ nach DIN EN 13501-1, ²⁾ nach DIN 14342, ³⁾ nach ENV 13696,

⁴⁾ nach DIN 68861, ⁵⁾ nach EN 12524