


Chaletino

15 mm Rainure / Languette

Données techniques	
Fabriqué suivant :	Norme européenne NF EN 13489 - 2017
Dimensions des lames :	15 x 300 x 2750 mm
Parement :	env. 3,5 mm
Structure :	en 3 plis, parement de bois noble, âme et contre-parement en pin nordique Parement env. 3,5 mm Âme 8,0 mm Contreparement 3,5 mm
Nb. de lames / m ² par colis :	2/ 1,65
Nb. colis / m ² par palette :	39/ 64,35
Nb. d'éléments avec parement abouté par colis / plus Petite longueur en mm :	-
Poids par colis / palette en kg :	14/ 546
Chauffage au sol :	Bien adapté
Réaction au feu ¹⁾ :	Dfl-s1
Emission de formaldéhyde ²⁾ :	E1
Contenu en Pentachlorophénol (PCP) ²⁾ :	non-déTECTABLE
Mise en oeuvre ²⁾ :	Pose collée ou clouée, DTU 51.2 pour la pose collée et 51.1 pour la pose clouée. R/L : avec fausse languette en bout
Résistance au glissement :	Live Natural USRV 40 ²⁾
Résistance à l'abrasion :	-
Coefficient de conductivité thermique ²⁾ :	0.15 W/ (m·K)
Résistance thermique ⁵⁾ :	0.1 m ² · K/ W

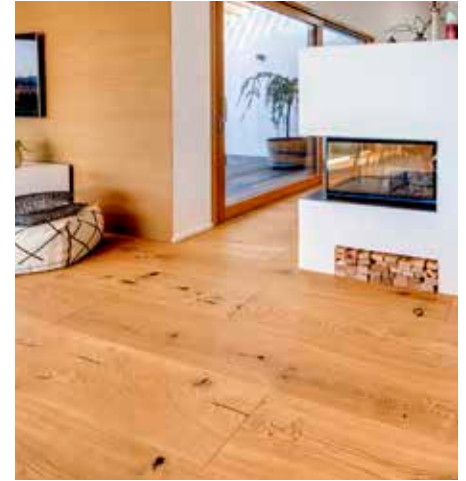

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



www.realwood.eu

¹⁾ selon DIN EN 13501-1, ²⁾ selon DIN 14342, ³⁾ selon ENV 13696,

⁴⁾ selon DIN 68861, ⁵⁾ selon EN 12524